


NEWCAP MS

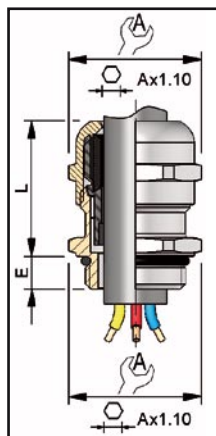

Description

- Matière : laiton nickelé / inox (sur demande)
- Bague d'étanchéité en néoprène
- Température de durcissement de la bague : -40°C
- Joint torique en perbunan
- Douille de serrage en polyamide
- IP 68 : protection suivant NF EN 60529
- Raccordement par filetage métrique ISO-NF EN 60423 et NF EN 50262
- Filetage électrique guide UTE C 68-311 - DIN 40430

Description

- Material : nickel plated brass / stainless steel (on request)
- Neoprene sealing ring
- Hardening temperature : -40°C
- Perbunan O ring
- Clamping bush in polyamide
- IP 68 : protection in accordance with NF EN 60529
- ISO metric thread - NF EN 60423 and NF EN 50262
- Electric thread - STANDARD guide UTE C 68-311 - DIN 40430



Filetage Pg - Pg Thread	7	9	11	13	16	21	21	29	29	36	48 DIN	48 NFC
Laiton nickelé / nickel plated brass												
Ø câble / Ø cable	3-6,5	4,5-10	6-13	6-13	10,5-18	10,5-18	16-25	16-25	22-32	29-40,5	37-53	37-53
CODE non operculé CODE without dust cover	186074	186094	186114	186134	186174	186194	186184	186284	186294	186364	186484	186494
N°	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	11
A (mm)	15	20	24	24	30	30	38	38	47	57	75	75
L (mm)	18,8	24,5	28	28	28,5	28,5	31	31	34,5	39	51	51
E (mm)	6,5	6,5	6,5	6,5	7	8	8	8	8	9	10	10
Épaisseur tresse / braid thickness	0,70	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95	0,95	1,00	1,15	1,75	1,75
Poids (g)	16	27	40	43	59	64	94	103	147	229	493	489

Contre écrou / Locknut

Filetage - Thread *	7	9	11	13	16	21	21	29	29	36	48 DIN	48 NFC
CODE / CODE	280704	280904	281104	281304	281604	282104	282104	282904	282904	283604	284884	284804
A (mm)	15	18	21	23	26	32	32	41	41	51	58	64
E (mm)	2,8	2,8	3	3	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6

Sachet NEWCAP MS + écrou / In plastic sachet (NEWCAP MS+locknut)

Filetage - Thread	7	9	11	13	16	21	21	29	29	36	48 DIN	48 NFC
CODE / CODE	186072	186092	186112	186132	186172	186182	186192	186282	186292	186362	186482	186492
Qté/sachet / Quantity/sachet	5	5	5	5	5	5	5	3	3	1	1	1

Filetage ISO - ISO Thread	12	16	20	25	32	40	50	63
Laiton nickelé / nickel plated brass								
Ø câble / Ø cable	3-6,5	4,5-10	6-13	10-18	16-24,5	22-32	29-40,5	37-53
CODE non operculé CODE without dust cover	186124	186164	186204	186254	186324	186404	186504	186634
CODE operculé CODE with dust cover	187124	187164	187204	187254	187324	187404	187504	187634
N°	4	5	6	7	8	9	10	11
A (mm)	15	20	24	30	38	47	57	75
L (mm)	18	24	27	28	30	33	37	48
E (mm)	6,5	6,5	6,5	7	8	8	9	10
Épaisseur tresse / braid thickness	0,70	0,70	0,80	0,85	0,95	1,00	1,15	1,75
Poids (g)	10	26	36	55	88	147	251	545

Contre écrou / Locknut

Filetage - Thread *	12	16	20	25	32	40	50	63
CODE / CODE	221294	221694	222094	222594	223294	224094	225094	226394
A (mm)	14	18	23	28	36	44	54	70
E (mm)	3	3	3	3	3,5	4	5	6

Sachet NEWCAP MS + écrou / In plastic sachet (NEWCAP MS+locknut)

Filetage - Thread	12	16	20	25	32	40	50	63
CODE / CODE	186122	186162	186202	186252	186322	186402	186502	186632
Qté/sachet / Quantity/sachet	5	5	5	5	3	3	1	1

Filetage ISO - ISO Thread	12	16	20	25	32	40	50	63
Inox 316 L / stainless steel 316 L								
Ø câble / Ø cable	3-6,5	4,5-10	6-13	10-18	16-24,5	22-32	29-40,5	37-53
CODE non operculé CODE without dust cover	186129	186169	186209	186259	186329	186409	186509	186639
A (mm)	15	20	24	30	38	47	57	75
L (mm)	18	24	27	28	30	33	37	48
E (mm)	6,5	6,5	6,5	7	8	8	9	10
Poids (g)	11	31	36	63	88	147	251	545

Contre écrou / Locknut

Filetage - Thread	12	16	20	25	32	40	50	63
CODE / CODE	221299	221699	222099	222599	223299	224099	225099	226399
A (mm)	14	19	23	29	36	44	54	70
E (mm)	3	3	3	3	3,5	4	5	6

* Pour application CEM utiliser contre écrou équipotentiel page 26 ou 28

* For CEM application, use earthing locknut page 26 or 28

Ecrou / locknut

