

Notlicht-Einzelbatterieversorgungsgeräte Convertalite

gemäß DIN EN 60598-2-22




Technische Daten

Convertalite für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Funktionstest über externen Prüftaster.



Convertalite

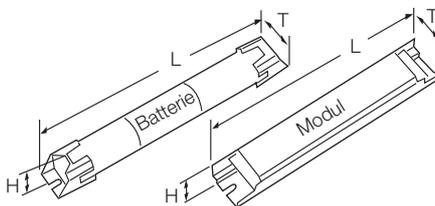

Außenmaße in mm VG (L x H x T)	216 x 29 x 39
Außenmaße in mm Batterie (L x D)	280 x 35
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	zum Einbau in Leuchten
Notlichtdauer	3 h für EVG, KVG und VVG / 18 - 58 W (T26)
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier, gasdichter 3 h NC-Akku, 4,8 V, 4 Ah
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

Bestellangaben


Typ	Notlicht- dauer	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
CQX ²⁾	3 h	50 18986 28835 5	1,00	1	4 0074 759 299

Technische Daten

Convertalite AT für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Mit automatischer Überwachungsfunktion.



Convertalite AT

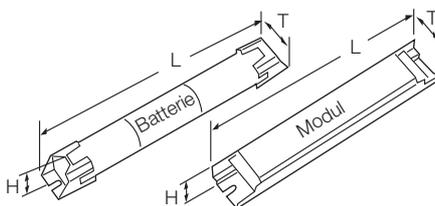

Außenmaße in mm VG (H x B x T)	216 x 29 x 39
Außenmaße in mm Batterie 1 h (L x D)	280 x 35
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	zum Einbau in Leuchten
Notlichtdauer	1 h
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier, gasdichter NC-Akku, 4,8 V, 4 Ah
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

Bestellangaben

Typ	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
CQH1 AT 7-18 ¹⁾	87 14112 02885 3	1,10	1	180-000-735
CQH1 AT 18-58 ²⁾	87 14112 02886 0	1,10	1	180-000-745

¹⁾ Für 4-Stift-Kompaktleuchtstofflampen 7 - 18 W,

²⁾ für 2-seitig gesockelte Leuchtstofflampen 18 - 58 W (T26)