


LED-Einzelbatterieleuchte Staub- und strahlwassergeschützt 6811 1-3/D LED CGLine



6811 1-3/D LED CGLine
mit Haube PU

Maßangaben in mm

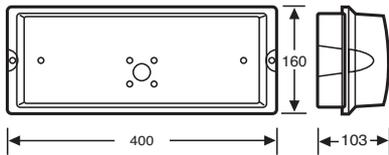

Technische Daten

6811 1-3/D LED CGLine

Erkennungsweite	26 m
Lichtstrom $\Phi_E / \Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	1 h – 50 % 3 h – 20 %
Material	Gehäuse Polycarbonat, hellgrau
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Abmessungen in mm (LxHxT)	400 x 160 x 103
Gewicht	6811 1-3/D LED 1,7 kg
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiMh-Akku 4,8 V / 1,1 Ah
Notlichtdauer 1 h oder 3 h*	
Anschlussklemmen	für 2,5 mm ²
Anschlussspannung	230 V 50 Hz
Netzanschlussleistung	12,8 VA
Leuchtmittel	4 x 1 W LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Zulässiger Temperaturbereich	
Dauerlicht	-5 °C bis +30 °C
Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

* Notlichtdauer über Betriebsartschalter einstellbar

Bestellangaben

Typ	Notlichtdauer	Lieferumfang	Bestell-Nr.
6811 1-3/D LED CGLine gem. DIN 4844	1 h / 3 h	Leuchtgehäuse mit Haube incl. drei Piktogramfolien PL, PR, PU 	4 0071 352 809

Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Ballenschutzkorb AP	4 0071 348 370