

LED-Einzelbatterieleuchten STYLE Industrie 48011 1-3/D LED CGLine




48011 1-3/D LED CGLine IP 41
mit Piktogramm PL



48011 1-3/D LED CGLine IP 54
mit Piktogramm PU

Maßangaben in mm

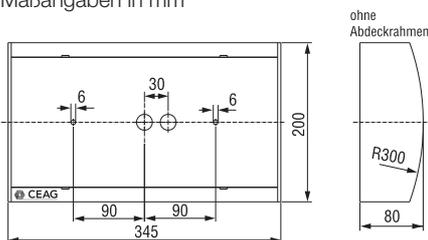

Technische Daten

48011 1-3/D LED CGLine

Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom Φ_E / Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	1 h – 50 % 3 h – 20 %
Gehäusematerial	Aluminium lackiert / RAL 7035
Montageart	Wandmontage
Abmessungen in mm (L x H x T)	345 x 200 x 80
Gewicht incl. Haube	siehe Bestellangaben
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdicht NiMH-Akku 4,8 V / 1,1 Ah
Notlichtdauer 1 h oder 3 h*	für 2,5 mm ²
Anschlussklemmen	230 V 50 Hz
Spannungsbereich	12,8 VA
Netzanschlussleistung	4 x 1 W LED
Leuchtmittel	I
Schutzklasse	IP 41 / IP 54
Schutzart	
Zulässiger Temperaturbereich	
Dauerlicht	-5 °C bis +30 °C
Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

* Notlichtdauer über Betriebsartschalter einstellbar

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	kg	Bestell-Nr.
48011 1-3/D LED CGLine IP41	Leuchtgehäuse IP 41 ohne Haube	2,2	4 0071 352 811
48011 1-3/D LED CGLine IP54	Leuchtgehäuse IP 54 ohne Haube	3,0	4 0071 352 812
Scheibe PL	Scheibe mit Piktogramm gem. DIN 4844		4 0071 349 320
Scheibe PR	Scheibe mit Piktogramm gem. DIN 4844		4 0071 349 321
Scheibe PU	Scheibe mit Piktogramm gem. DIN 4844		4 0071 349 323
Scheibe PL	Scheibe mit Piktogramm		4 0071 348 011
Scheibe PR	Scheibe mit Piktogramm		4 0071 348 012
Scheibe PU	Scheibe mit Piktogramm		4 0071 348 013

Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb AP	4 0071 348 370
2 x M20 Verschraubung	4 0071 348 422