


Einzelbatterieleuchten mit Glühlampen EURO 3


gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22



EURO 3 Notleuchte
inkl. Piktogrammfolien PL, PR, PU

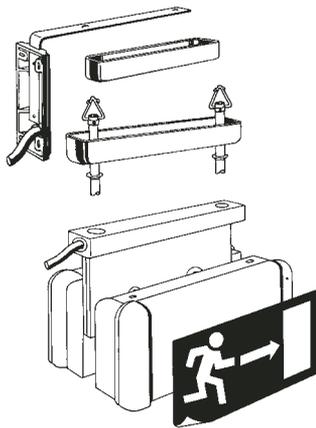

2 x EURO 3
mit Montagemöglichkeiten



Montageadapter

Technische Daten

EURO 3-3/D, EURO 3/2-3/D

Erkennungsweite	17 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Gehäusefarbe	RAL 9010 (rein weiß)	
Leitungseinführung	4-seitig durch Abstandshalter (EURO 3)	
Montageart	Decken- und Wandmontage (EURO 3)	
	Decken-, Pendel- oder Wandauslegermontage mit zusätzl. Montageadapter (2 x EURO 3)	
Außenmaße in mm (H x B x T)	100 x 240 x 75 (EURO 3)	
	100 x 240 x 140 (2 x EURO 3 + Montageadapter)	
Lichtaustritt	einseitig (EURO 3) zweiseitig (2 x EURO + Montageadapter) mit zusätzl. Lichtaustritt nach unten	
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 2,4 V / 2 Ah	
Notlichtdauer 3h		
Anschluss-Spannung	230 V 50/60 Hz	
Leuchtmittel	Notlichtglühlampe	
	Dauerlichtglühlampe	
	2 x 2,4 V / 0,75 W (EURO 3) 1 x 230/260 V / 5 W (EURO 3)	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 41	
Zulässiger Temperaturbereich		
	Dauerlicht	-5 °C bis +30 °C
	Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

Typ	Notlicht-dauer	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
EURO 3-3/D	3 h	02660 0	0,57	1	4 0071 340 900

inkl. 3 Piktogramme (PL, PR, PU 1)

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Montageadapter für 2 Stck. EURO 3	02670 9	0,20	1	4 0071 340 901

Zubehör und Befestigungsmaterial für EURO 3

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Wandausleger weiß	00220 8	0,30	1	4 0071 338 536
Kettenbefestigung ohne Kette	06206 6	0,25	1	4 0071 342 520
Prüftaster	00230 7	0,05	1	4 0071 338 538
Pendel 0,5 m	00200 0	0,50	1	4 0071 338 535
Deckenbefestigung mit Baldachin	00210 9	0,40	1	4 0071 338 534
Notlichtglühlampe 2,4 V / 0,75 W	06038 3	0,01	10	4 0071 345 267
Dauerlichtglühlampe 230/260 V / 5 W	06037 6	0,01	10	4 0071 345 266