


Industriestandard: 63A 4-polig und 5-polig bis 690 V

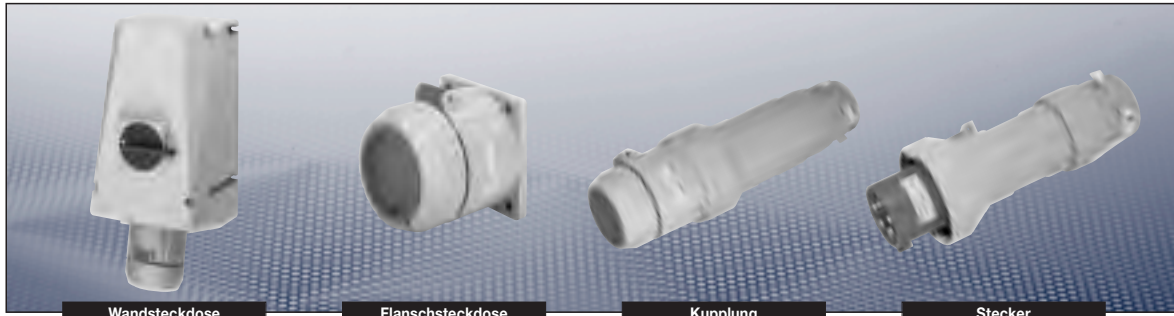

Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Gewicht ca.	Bestell-Nr.
Typ 63 A 4-polig				
200-250 V		Wandsteckdose mit Schalter	5,5 kg	GHG 524 4409 R0001
		Stecker	0,75 kg	GHG 524 7409 R0001
		Kupplung	1,2 kg	GHG 524 3409 R0001
		Flanschsteckdose	1,3 kg	GHG 524 8409 R0001
		Gerätestecker	0,9 kg	GHG 524 9409 R0001
380-415 V		Wandsteckdose mit Schalter	5,5 kg	GHG 524 4406 R0001
		Stecker	0,75 kg	GHG 524 7406 R0001
		Kupplung	1,2 kg	GHG 524 3406 R0001
		Flanschsteckdose	1,3 kg	GHG 524 8406 R0001
		Gerätestecker	0,9 kg	GHG 524 9406 R0001
480-500 V		Wandsteckdose Schalter	5,5 kg	GHG 524 4407 R0001
		Stecker	0,75 kg	GHG 524 7407 R0001
		Kupplung	1,2 kg	GHG 524 3407 R0001
		Flanschsteckdose	1,3 kg	GHG 524 8407 R0001
		Gerätestecker	0,9 kg	GHG 524 9407 R0001
600-690 V		Wandsteckdose mit Schalter	5,5 kg	GHG 524 4405 R0001
		Stecker	0,75 kg	GHG 524 7405 R0001
		Kupplung	1,2 kg	GHG 524 3405 R0001
		Flanschsteckdose	1,3 kg	GHG 524 8405 R0001
		Gerätestecker	0,9 kg	GHG 524 9405 R0001
Typ 63 A 5-polig				
200/250 V bis 380/415 V		Wandsteckdose mit Schalter	5,6 kg	GHG 524 4506 R0001
		Stecker	0,8 kg	GHG 524 7506 R0001
		Kupplung	1,3 kg	GHG 524 3506 R0001
		Flanschsteckdose	1,4 kg	GHG 524 8506 R0001
		Gerätestecker	1,0 kg	GHG 524 9506 R0001

Andere Spannungsbereiche und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Steckerschutzkappe für Stecker	
Typ	Bestell-Nr.
Steckerschutzkappe 4-polig/5-polig	GHG 510 1901 R0006